GEROtherm® Verteilerschacht

Typ 1

HakaGerodur

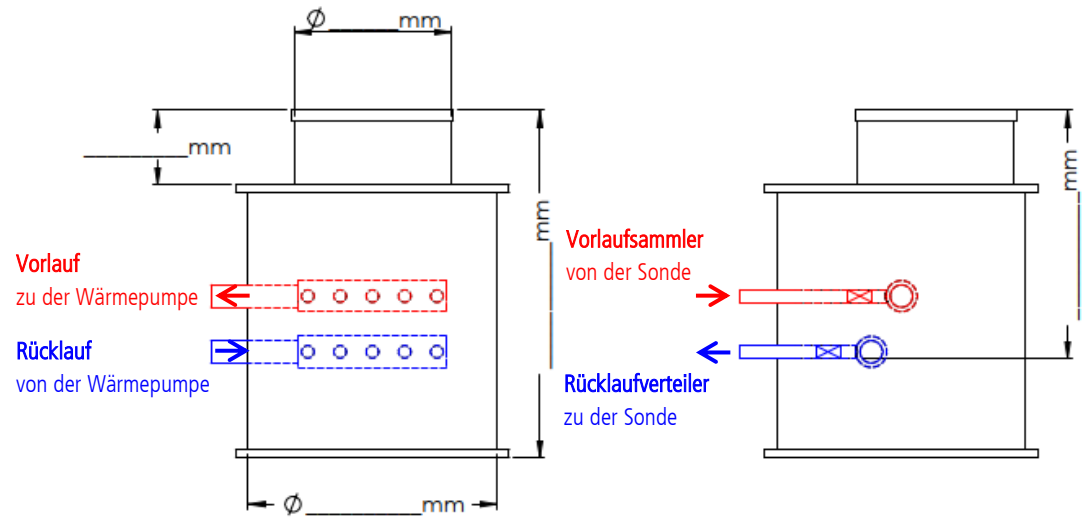

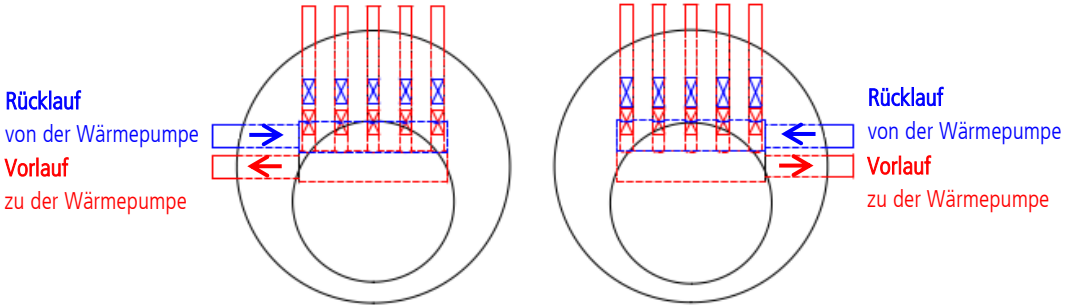

☒ Hauptabgang links ☐ Hauptabgang rechts

Objekt: _____

Kunde: _____

Ansprechperson: _____

Gesamtvolumenstrom: _____ m³/h

Dimensionierung Sammler/Verteiler:
* V max. [m³/h] @ 1m/s

- ☒ SAVE 97 ≤ 7.9 m³/h*
- ☐ SAVE 125 ≤ 19.6 m³/h*
- ☐ SAVE 180 ≤ 48.4 m³/h*
- ☐ SAVE 250 ≤ 118.4 m³/h*

Sammler/Verteiler
Anzahl Anschlüsse: _____ Anschlüsse

- ☒ ø 32
- ☐ ø 40
- ☐ ø 50

Hauptabgang Aussendurchmesser: Ø _____mm

Vorlaufsammler (gemäss SIA)

- ☒ Inline-Setter (5-42 l/min)
- ☐ Inline-Setter (20-70 l/min)
- ☐ Hyline-Setter (10-25 l/min)
- ☐ Hyline-Setter (20-60 l/min)
- ☐ Kugelhahn

Rücklaufverteiler (gemäss SIA)

- ☒ Kugelhahn

Entlüftung: ☒ Autom. ☐ Manuell ☐ Keine

Hauptabsperrung:
☒ Klappe Kunststoff (GF) ☐ Kugelhahn GF
☐ Klappe Guss ☐ Keine

Abdeckung (Klasse): ☐ B125 ☐ D400

Domabdichtung gegen Grundwasser:
☒ SIKA Injectoflex ☐ CEM Injektionsschläuche
☐ Mauerkragen ☐ Keine

Optionen:

- ☐ Thermomanometer
- ☐ Beleuchtung Stablampe
- ☐ Niveauanpassung vor Ort