


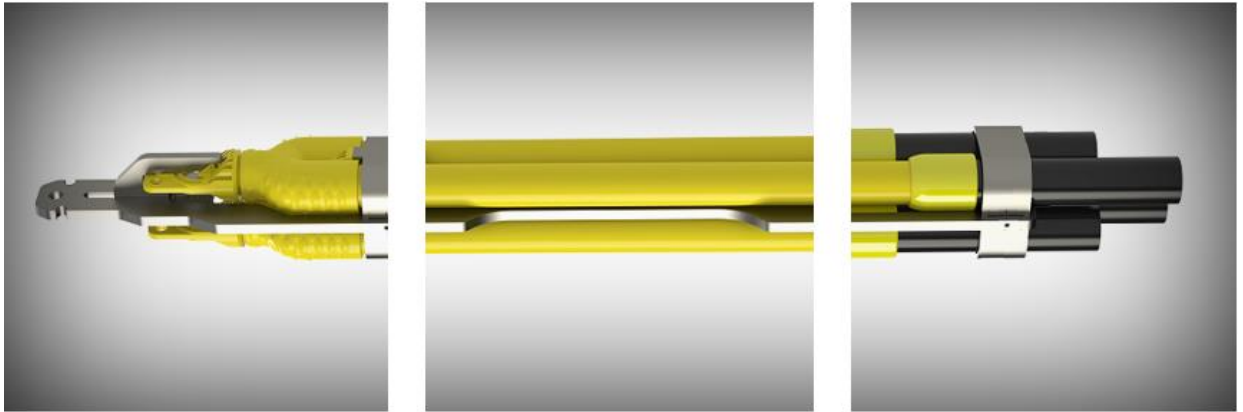

Technisches Datenblatt **GEROtherm® PUSH-FIX**

PUSH-FIX für FLUX de43mm & FLUX de53mm
Doppel-U

GEROtherm® PUSH-FIX für GEROtherm® FLUX Erdwärmesonden

Werkstoff	Baustahl
Konstruktion	Stossvorrichtung und Gewichtsadapter für die Installation der GEROtherm® Sondenfüsse mit Gestängeaufnahme. ▪ Aufnahme für EWS FLUX de43mm, Doppel-U (118014) ▪ Aufnahme für EWS FLUX de53mm, Doppel-U (118015)* * (kein Lagerartikel)
Gewicht	6.6kg (FLUX de43mm) / 8.1kg (FLUX de53mm)
Anwendung	Als Stossvorrichtung und Gewichtsadapter zum Abteufen von GEROtherm® Erdwärmesonden. Maximale Aufnahmekraft 500kg¹ Maximale Stosskraft 2'000kg ¹ Maximale Zugkraft gemäss Zugprüfung mit der HakaGerodur Zugkraftmessvorrichtung bei 20°C. Die dynamischen Zugkräfte auf der Baustelle sind entsprechend zu berücksichtigen. Einbauhinweise: siehe technisches Handbuch.
Lieferform	Einzelnd verpackt mit Montageanleitung und Werkzeug. Gewindeaufnahme für Stossgestänge - M16.

Interface (108157)



Aufnahmebuchse
M16

Spannbügel

Madenschraube
M8

Interface
(Art.Nr.:108157)

Spannbügel

Spitzenaufsatz

Grundrahmen

PUSH-FIX für Doppel-U

