



Ergänzende Informationen

GERO^{therm}®

Option COMPACT für Schächte Typ M+L

Option COMPACT für Schächte Typ M+L

Um das Volumen der Verbindungsgräben möglichst klein ausführen zu können wurde für die GEROtherm® Kleinverteilerschächte Typ M+L die Option COMPACT entwickelt. Diese kann zu jedem Standard-Schacht Typ M oder Typ L aus der Preisliste kombiniert werden, bei gleichbleibenden Eigenschaften des Schachtes:

- Belastungsklasse A15
- Deckel A15 Kunststoff oder B125 Guss

Der grosse Vorteil liegt in der deutlichen Reduktion der Grabensohle und Gesamthöhe:

- Typ M: - 475mm
- Typ L: - 375mm

Ein weiterer Pluspunkt ist die Verbindung zwischen Schachtkörper und Dom-Oberteil, welche in diesem Fall geschweisst ist. Dies im Unterschied zur Standard-Variante bei welcher das Oberteil

aufgesteckt und mit einer Dichtung versehen ist. Die Schweissung ermöglicht eine höhere Stabilität und verbessert die Dichtheit des Schachtes.


Die Kleinverteiler-Schächte der Serien M+L sind aufgrund der leichten Konstruktion auch mit der Option COMPACT weiterhin nicht befahrbar (maximale Belastung 1'500kg), nicht für Gebiete mit drückendem Grundwasser und nicht für den Einbau in Bodenplatten geeignet.

Die Option COMPACT kann wie die anderen Optionen für die Kleinverteilerschächte, z.B. Hauptabspernung bestellt werden. Die Lieferfrist bleibt unverändert.

Technische Daten

Rohrstück:	PE100 Ø630mm
Platte/Rippen:	PE100
Belastung:	max. 1'500kg (A15)

Höhenvergleich
Typ M mit A15-
Deckel: Standard
zu COMPACT

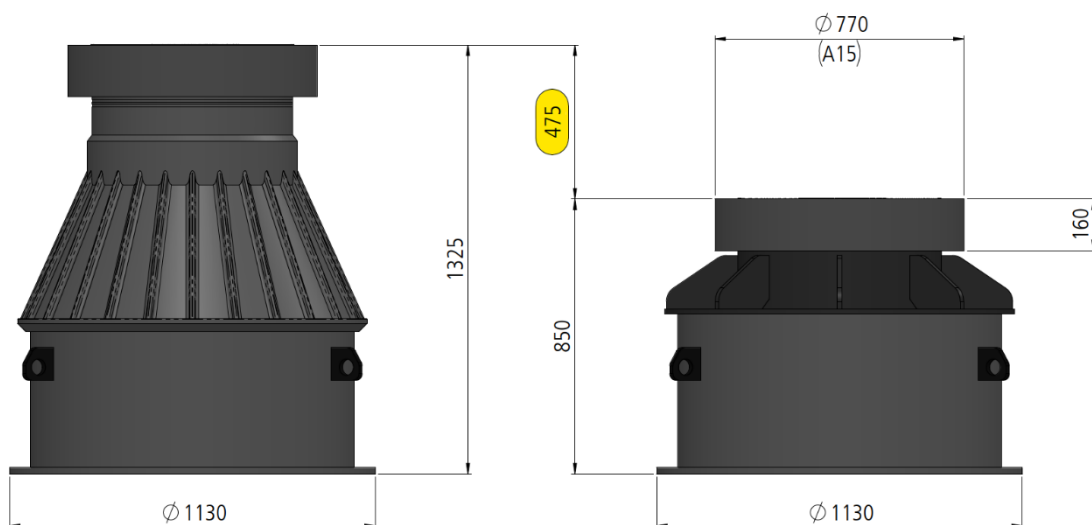

Typ M 3+2x50 mit
A15-Deckel und
Option COMPACT
versandbereit

