
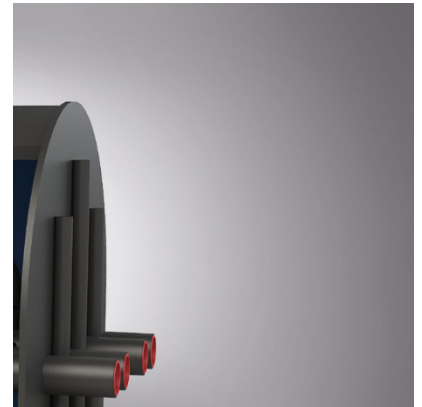
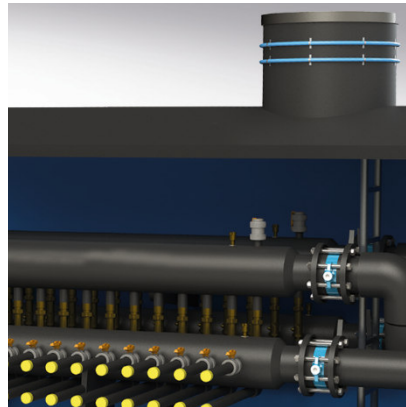


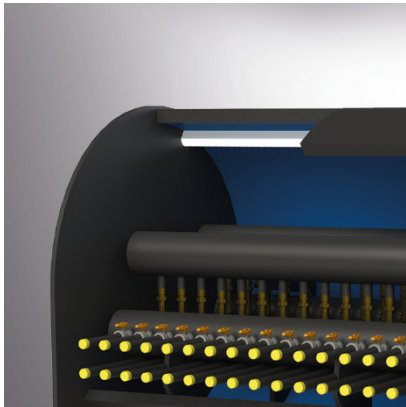


Informations complémentaires **GERO[®]therm**

Collerette d'étanchéité murale

Collerette murale pour chambres de distribution

La collerette murale est utilisée partout où des canalisations traversent des éléments de maçonnerie, des murs ou des dalles de sol. Placée sur le dôme au centre de l'ouvrage, elle protège celui-ci des infiltrations d'eau sous pression.




Données techniques

Matériau: EPDM / V2A
Couleur: noir

Caractéristiques

- Collerette murale prémontée en EPDM
- Avec brides de serrage pour la fixation à la hauteur souhaitée
- Manipulation facile

Exemple de dimensions/position

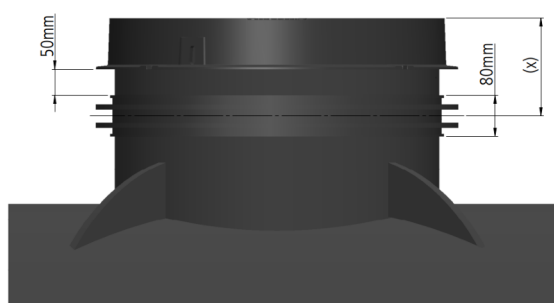

Exemple d'une hauteur de dôme de 300 mm avec couvercle en fonte B125

La position de la collerette murale est définie sur le schéma technique avec la cote (x) propre au modèle.

Par défaut, la collerette murale est placée au milieu de la hauteur du dôme (= milieu de la dalle de sol), la position pouvant être modifiée sur demande.

Application

HakaGerodur monte provisoirement la collerette murale en usine, mais les brides ne sont pas serrées. Elle peut ainsi encore être positionnée sur place à la hauteur souhaitée, puis fixée définitivement avec les brides avant le bétonnage.



HakaGerodur AG décline toute responsabilité et ne saurait prendre en charge aucun frais résultant d'éventuels dommages consécutifs à la réalisation des travaux d'étanchéité entre la chambre de distribution et la dalle de sol.