



Informations complémentaires **GEROtherm®**

Option COMPACT pour chambres de type M et L

Option COMPACT pour chambres de type M et L

Afin de limiter autant que possible le volume des tranchées de raccordement, nous avons développé l'option COMPACT pour les petites chambres de distribution GEROtherm® de type M et L. Celle-ci peut se combiner avec toutes les chambres standard de type M ou L figurant dans notre liste de prix, sans modification de leurs propriétés:

- Classe de résistance A15
- Couvercle A15 en plastique ou B125 en fonte

Le grand avantage réside dans la nette réduction du fond de la tranchée et de la hauteur totale:

- Type M: - 475 mm
- Type L: - 375 mm

Autre avantage: le raccordement entre le corps de la chambre et la partie supérieure du dôme, qui, dans ce cas, est soudé, contrairement à la variante standard, dans laquelle la partie supérieure

est emboîtée et munie d'un joint.

La soudure assure une meilleure stabilité et améliore l'étanchéité de la chambre.


En raison de leur structure légère, les petites chambres de distribution de type M et L ne sont pas non plus carrossables avec l'option COMPACT (charge maximale de 1500 kg), ne conviennent pas aux zones soumises à la pression d'eaux souterraines et ne sont pas adaptées à l'installation dans des dalles de sol.

L'option COMPACT peut être commandée comme les autres options pour les petites chambres de distribution, par exemple une vanne d'arrêt principale. Le délai de livraison reste inchangé.

Caractéristiques techniques

Tuyaux:	PE100 Ø630 mm
Panneau/nervures:	PE100
Charge:	max. 1'500 kg (A15)

Comparaison des hauteurs, type M avec couvercle A15: standard et COMPACT

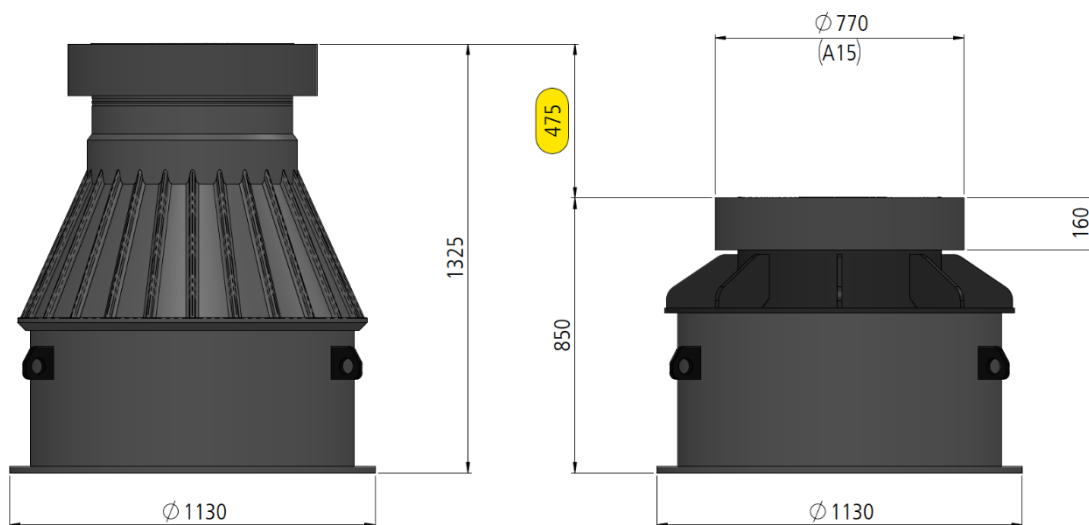

Type M 3 + 2 x 50 avec couvercle A15 et option COMPACT, prêt à être expédié

