




GEROtherm® SAVE

Le collecteur/distributeur robuste pour une perte de pression minimale et une flexibilité maximale

Installation facile grâce au collecteur/distributeur GEROtherm® SAVE

Vous pouvez compter sur nos produits haut de gamme. Simples à installer, ils offrent une grande sécurité d'utilisation. Et grâce aux connexions à joint plat, leur montage se fait en un rien de temps. Les raccords à souder sont conformes à la directive DVS 2207-1 et les collecteurs/distributeurs GEROtherm® SAVE satisfont aux exigences de la norme SIA 384/6.

Collecteurs/distributeurs GEROtherm® SAVE

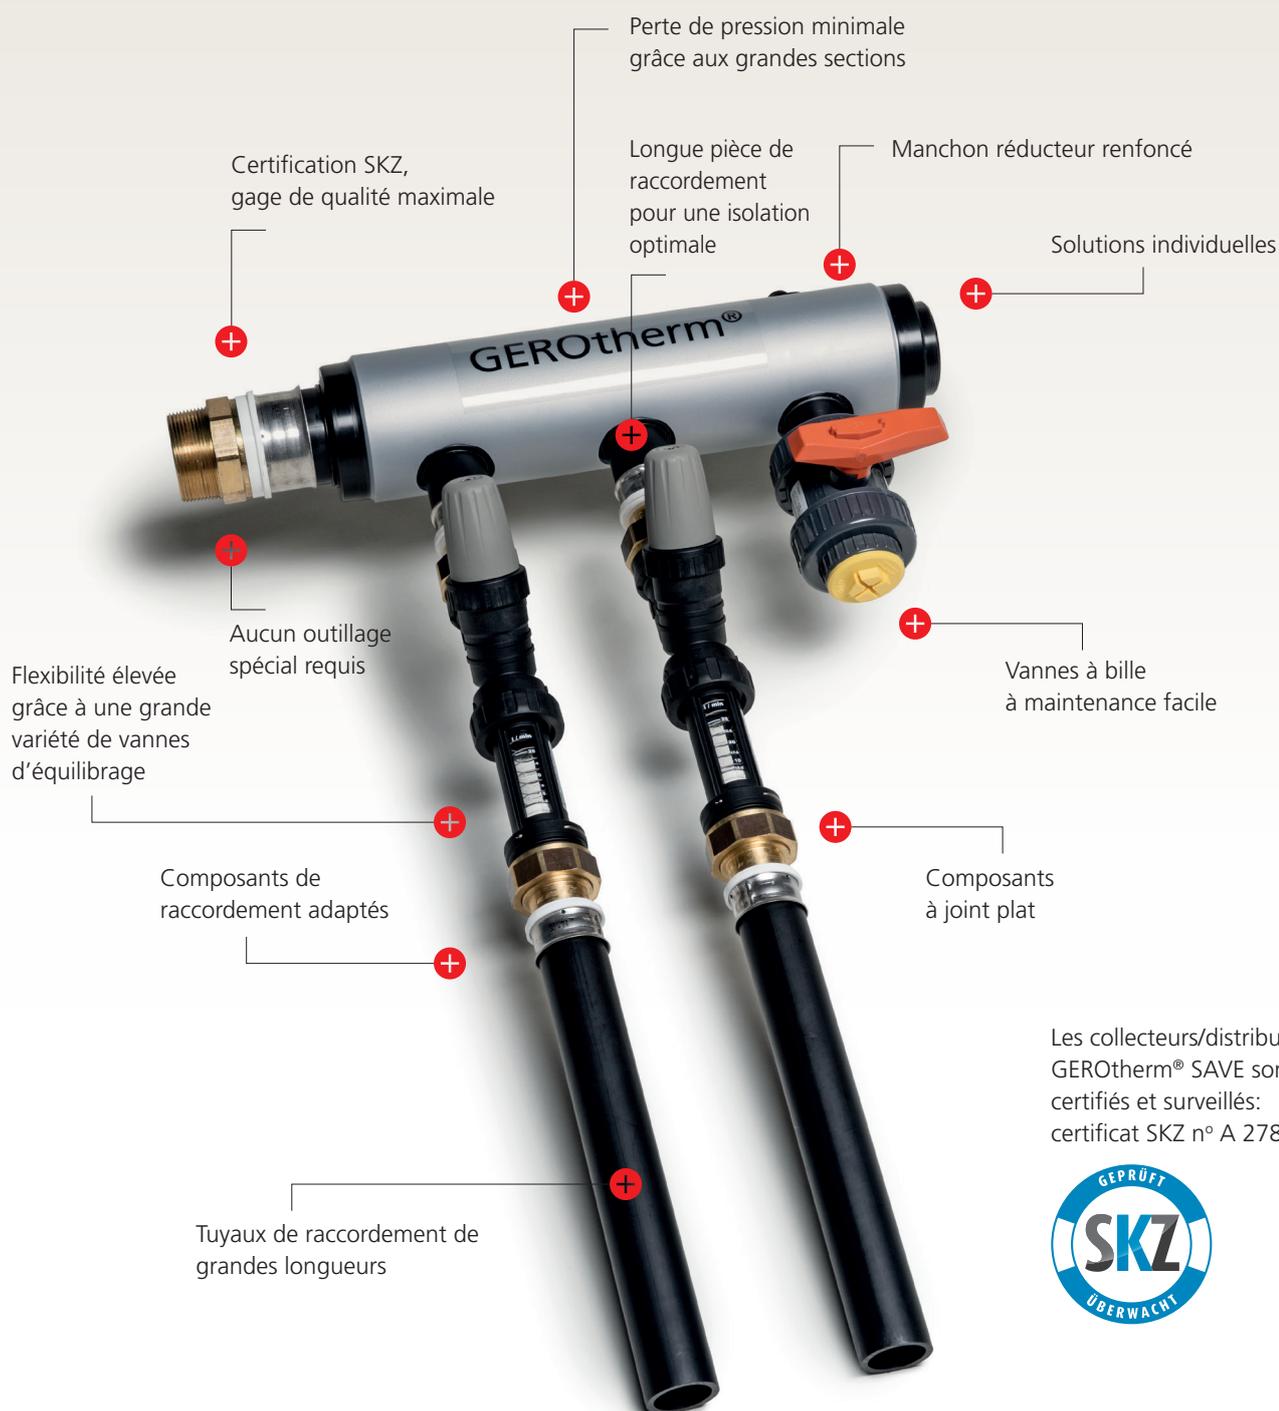

Les collecteurs/distributeurs GEROtherm® SAVE sont certifiés et surveillés: certificat SKZ n° A 278



Les collecteurs/distributeur GEROtherm® SAVE se caractérisent par de **très faibles pertes de pression** et garantissent ainsi une efficacité accrue de l'ensemble de l'installation. Les coefficients de débit sont disponibles sur toute la gamme SAVE. L'installation est simple et rapide grâce à des raccords à joint plat, il n'est plus nécessaire de procéder à un montage fastidieux! Si vous avez des souhaits et des besoins spécifiques, vous êtes chez nous à la bonne adresse. Nous sommes capables de livrer des versions individuelles sur mesure dans des délais ultra-courts.

Des kits de fixation stables et adaptés sont disponibles dans toute la gamme GEROtherm® SAVE. Ils sont tous équipés de brides insonorisantes.

Sur chaque collecteur/distributeur GEROtherm® SAVE se trouve le code QR qui renvoie vers notre vidéo de montage.



tableau 2: SAVE 125



tableau 1: kit de fixation pour SAVE 97/125




tableau 3: code QR avec lien vers notre vidéo de montage

| | SAVE 97 | SAVE 125 | SAVE 180 | SAVE 250 |
|---|---|--|--|--|
| Débit max @ 1 m/s | ≤ 7,9 m³/h | ≤ 19,6 m³/h | ≤ 48,4 m³/h | ≤ 118,4 m³/h |
| Nombre de raccords | de 32 mm 2-8 raccords | de 32 mm uniquement pour les versions individuelles sur mesure | de 32 mm choix libre | de 32 mm choix libre |
| | de 40 mm et de 50 mm 2-6 raccords | de 40 mm et de 50 mm 2-15 raccords | de 40 mm et de 50 mm choix libre | de 40 mm et de 50 mm choix libre |
| Robinet de remplissage/vidange | au choix avec ou sans | | | |
| Purge | départ usine fourni (G 1/2") | | | |
| Raccord Rp 1/2" | 1 pièce | 3 pièces | choix libre | choix libre |
| Vanne à bille | Type GF 375 DN 32 avec siège de bille démontable et connexions à joint plat | | | |
| Vannes d'équilibrage inline-setter | de 32 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min | de 32 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min uniquement pour les versions individuelles sur mesure | de 32 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min | de 32 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min |
| | | de 40 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min | | |
| | | de 50 mm: 20-70 l/min ou 5-42 l/min | | |
| Vannes d'équilibrage hyline-setter | de 40 mm: 10-25 l/min ou 20-60 l/min | de 40 mm: 20-60 l/min | de 40 mm: 10-25 l/min ou 20-60 l/min | de 40 mm: 10-25 l/min ou 20-60 l/min |
| | | | de 50 mm: 20-60 l/min | |
| Départ principal vers la pompe à chaleur | Filetage extérieur R2" Tuyau PE 63 mm | Tuyau PE, de 63 mm Tuyau PE, de 75 mm Tuyau PE, de 90 mm Tuyau PE, de 110 mm | choix libre | choix libre |
| | En option: Filetage extérieur R 1 1/4" Filetage extérieur R 1 1/2" | Filetage extérieur R 2 1/2" Filetage extérieur R 2" Filetage intérieur Rp 2" | | |
| | | Bride libre, de 63 mm/DN 50 Bride libre, de 75 mm/DN 65 Bride libre, de 90 mm/DN 80 Bride libre, de 110 mm/DN 100 | | |
| Disponibilité | En stock ou fabrication individuelle sur mesure | En stock ou fabrication individuelle sur mesure | Fabrication individuelle sur mesure | Fabrication individuelle sur mesure |

Outre notre large assortiment standard SAVE, disponible en stock, nous proposons également des solutions individuelles fabriquées sur mesure. Afin de répondre à vos besoins spécifiques, nous planifions et réalisons nos distributeurs de sondes géothermiques GEROtherm® SAVE avec des tubes à paroi épaisse.

Pour ces collecteurs/distributeurs, il est possible, par exemple, de choisir librement la forme géométrique, l'entraxe entre les raccords de même que diverses armatures.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de solutions individuelles GEROtherm® SAVE

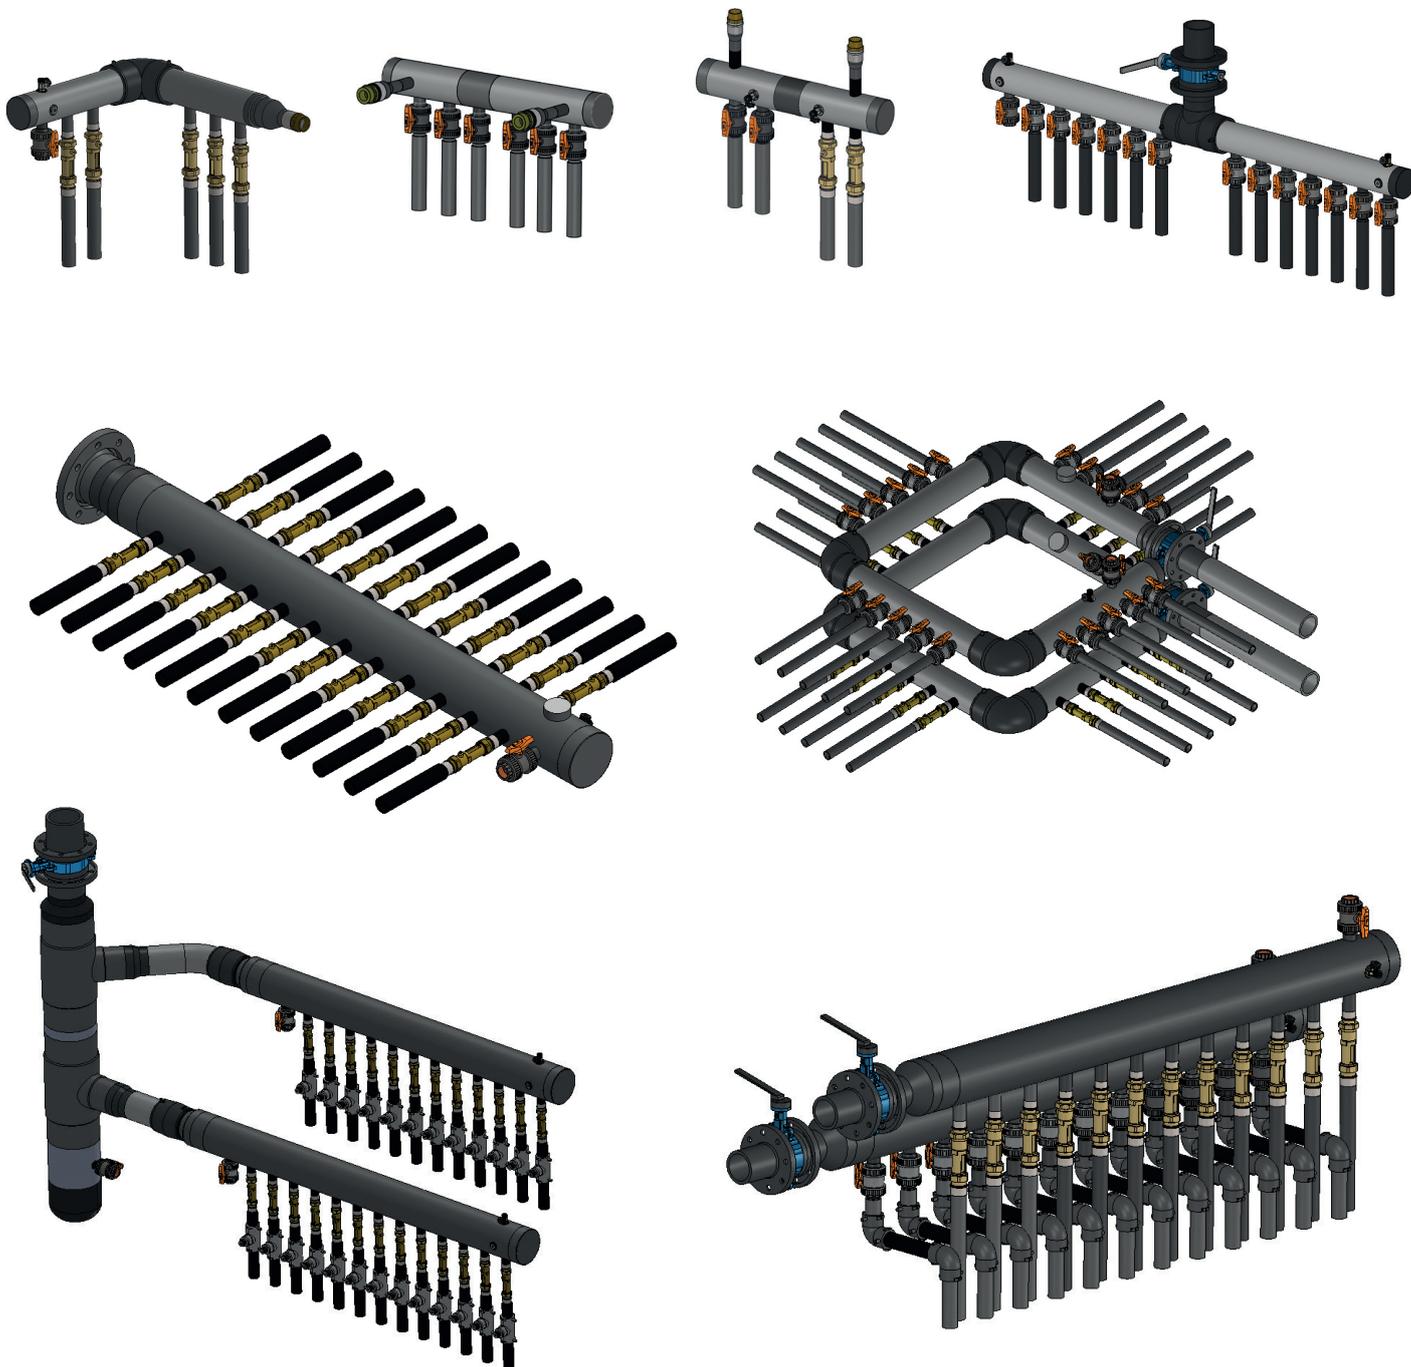

 **HakaGerodur**

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken

T +41 (0)55 293 25 25

sekretariat@hakagerodur.ch
www.hakagerodur.ch