



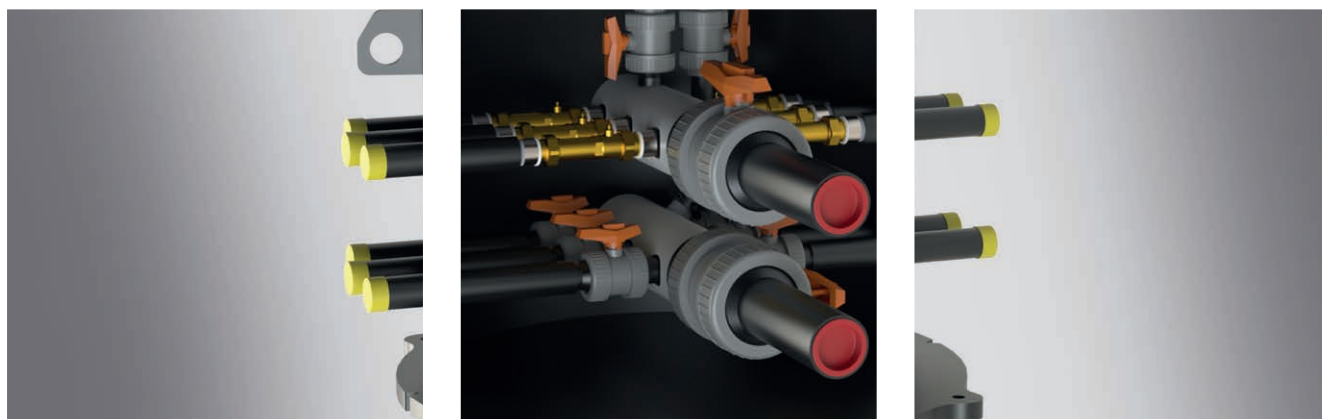

GEROtherm® Chambre de distribution SMART+

Diamètre de 800 mm, spécialement conçue pour l'installation dans des dalles de sol et en cas de pression d'eaux souterraines

La chambre de distribution SMART+ avec un diamètre de 800 mm est spécialement conçue pour des installations dans des dalles de sol et/ou en cas de pression d'eaux souterraines. Dans cette gamme, il est également possible d'utiliser des collecteurs/distributeurs de la série SAVE125 avec un maximum de six connexions. Cela permet de réaliser des installations avec un débit volumique allant jusqu'à 19,6 m³/h, tout en assurant des dimensions compactes et un faible fond de fouille. Des modèles individuels sont possibles sur demande.

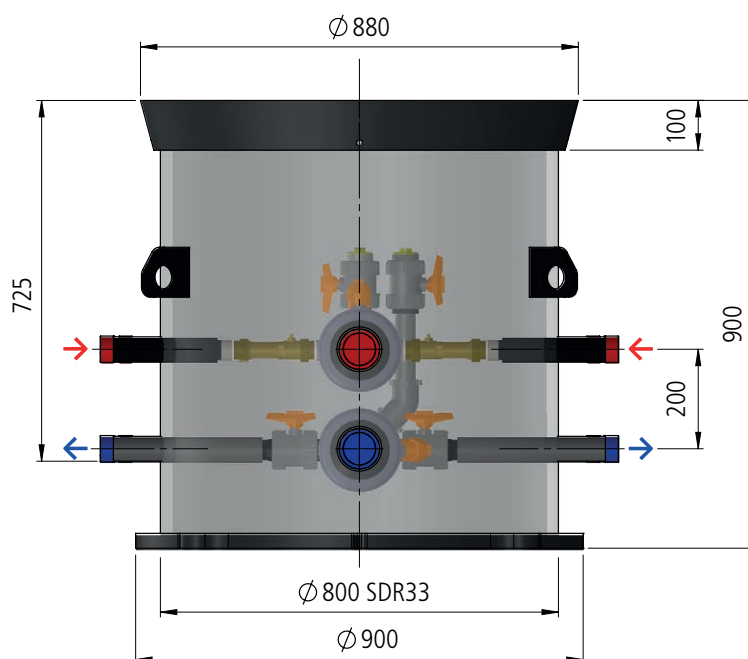

Chambre de distribution Ø800 fabriquée en usine avec couvercle en fonte B125

Les chambres de distribution SMART+ se distinguent par de nombreuses propriétés, parmi lesquelles :

- Chambre de distribution prête à être connectée avec toutes les vannes d'arrêt et de régulation nécessaires
- Collecteur/distributeur SAVE97 ou SAVE125 installé, y compris les connexions pour sondes géothermiques
- Sortie principale à gauche ou à droite au choix
- Les connexions de sonde soudées sont guidées vers l'extérieur à travers la paroi de la chambre, de manière étanche à l'eau sous pression

- Accès à la chambre équipé d'un couvercle carrossable en fonte B125 facilitant les inspections (D400 sur demande)
- Numéro de série par installation pour une traçabilité continue à 100 %
- Soudures très épaisses pour une stabilité et une étanchéité à l'eau sous pression accrue
- Protection contre la poussée ascensionnelle préparée
- Spécialement conçue pour une utilisation dans des dalles de sol, des zones de circulation ou en cas de pression d'eaux souterraines

Modèle avec SAVE97

- Avec vanne d'arrêt principale jusqu'à 3+3 connexions maximum
- Sans vanne d'arrêt principale jusqu'à 4+4 connexions maximum
- Toujours avec couvercle en fonte B125 (D400 sur demande)

Modèle avec SAVE125

- Avec vanne d'arrêt principale jusqu'à 3+3 connexions maximum
- Sans vanne d'arrêt principale jusqu'à 3+3 connexions maximum
- Toujours avec couvercle en fonte B125 (D400 sur demande)



HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken

T +41 (0)55 293 25 25

technik_ews@hakagerodur.ch
verkauf_ews@hakagerodur.ch
www.hakagerodur.ch