


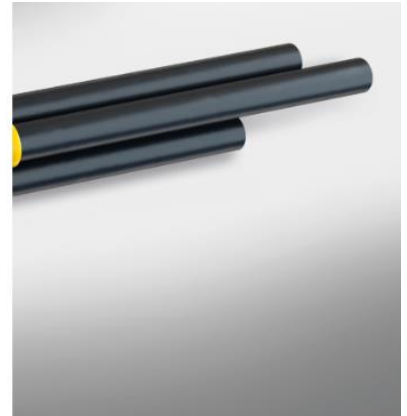

Fiche technique

GERO^{therm}® FLUX

**La sonde géothermique conique
à sécurité et à la perte de charge optimisée
PN14 jusqu'à PN32
dn 43 x 3,5 – 6,5**

La sonde géothermique conique à sécurité et à la perte de charge optimisée GERO[®]therm[®] FLUX PN14 jusqu'à PN32 @20°C

Matériau	Polyéthylène PE100-RC (RC=résistance à la formation de fissures) et polyamide PA12
Structure des sondes géothermiques	▪ Deux pieds de sondes géothermiques en PA12, PN40, en U avec collecteur à impuretés et une chute de pression minimale < 10 mbars à 1 m/s, et un équipement de fixation des poids servant d'aide au montage, ainsi qu'une entretoise d'appui pour le béliet GERO[®]therm[®] PUSH-FIX. ▪ Quatre tuyaux coniques pour les sondes en double-U de la gamme de tuyaux PN14 jusqu'à PN32 @20°C en PE100-RC et affichant un diamètre extérieur de tuyau de 43 x 3,5 – 6.5 mm avec double mètre et affichage de la direction d'écoulement (avance/retour)
Installation et fonctionnement	La partie du système de sonde géothermique côté sol doit résister aux pressions et aux températures qui se produisent. Les normes applicables doivent être respectées.
Mode de livraison	En rouleaux sur palette enveloppés d'un film de protection: chaque pied de sonde conditionné dans un emballage de protection avec son certificat et son numéro de série, conformément à la norme EN 10204 2.2.
Cadre réglementaire	SIA 384/6; SKZ HR3.26 A724; VDI 4640; DIN EN 12201-2; brevet no EP 2 706 308
Signalisation des sondes géothermiques	{Direction d'écoulement} {GERO [®] therm FLUX} {Erdwärmesonde/Geothermal probe} {Swiss made} {EP 2 706 308} {43x3.5-6.5} {PE100-RC} {SDR14.3-6.6} {PN14-32} {Tmax40°C} {DIN EN 12201-2} {SKZ A724} {Réf. art.} {Réf. machine} {Date} {Réf. de production} {Double mètre}
Surveillance externe	SKZ (Süddeutsches Kunststoffzentrum, Würzburg/Germany)
Propriétés physiques	
Densité	0.95 – 0.97 g / cm ³
Rugosité du tuyau	0.03 mm
Rayon de courbure min. à 0°C	50 x dn
Rayon de courbure min. à 10°C	35 x dn
Rayon de courbure min. à 20°C	20 x dn
Propriétés mécaniques	
Module d'élasticité (23°C, v = 1 mm/min, sécant)	900 MPa
Contrainte d'élasticité (23°C, = 50 mm/min)	23 MPa
Allongement à la traction (23°C, v = 50 mm/min)	9 %
FNCT (4,0 MPa, 2 % Arkopal N100, 80°C)	>= 8760 h
Allongement de rupture	>= 350%
Coefficient d'allongement thermique moyen	0.18 mm/m K
Dureté	
Dureté Shore (D Shore (3 s))	63
Propriétés thermiques	
Température max.	+ 40°C
Température min.	- 20°C
Conductivité thermique	~0.4 W/mK
Capacité calorifique spéc.	1.9 J/g K
Propriétés chimiques	
Les systèmes de géothermie GERO [®] therm [®] HakaGerodur sont résistants aux fluides caloporteurs habituels. La liste des fluides caloporteurs adaptés est disponible dans le manuel technique.	