


Fiche technique
GEROtherm® Raccords en forme d'Y 2x50 - 63

Pour une connexion simple et sûre

GEROtherm® Raccords en forme d'Y en matériau PE100-RC

| Application | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Matériau | Polyéthylène PE100-RC (RC=Resistance to crack; résistance à la fissuration) | | | | | | |
| Application | Regroupements de tuyaux (raccords en Y) pour la fusion des circuits aller et retou des sondes géothermiques de construction compacte comme transition vers la co duite de raccordement. | | | | | | |
| Numéro d'article | 104789 (2x50 - 63) | | | | | | |
| Couleur | Noir | | | | | | |
| Température max. (brièvement) | + 40°C | | | | | | |

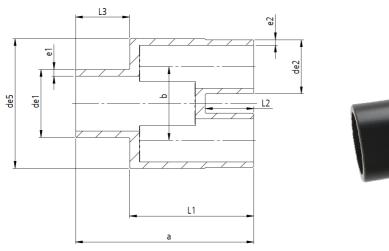



| Article no. | de1 x e1 | de2 x e2 | de5 | L1 | L2 | L3 | а | b | Poids |
|-------------|----------|----------|-----|-----|----|----|-----|----|---------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/Stk. |
| 104789 | 63 x 6.2 | 50 x 5.0 | 120 | 115 | 45 | 50 | 165 | 68 | 0.7 |