


# Bobine en métal pour GEROtherm® tuyaux de connection de 50mm (PN16)

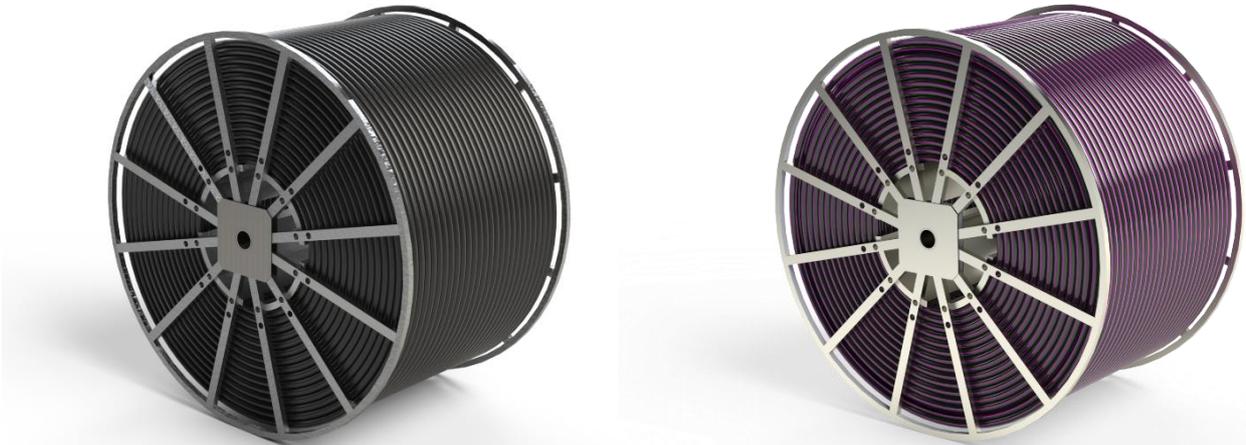

## Tuyaux de connection:

GEROtherm® Industrie tuyaux de connection en PE100-RC de 50 x 4.6 mm S5 PN 16 noire, lisses à 2'000 mètres

GEROtherm® ANERGIE tuyaux de connection en PE100-RC

de 50 x 4.6 mm S5 PN 16 noire avec des bandes de marquage violettes, lisses à 2'000 mètres

## Poids:

Matériel (avec 2'000mètres): env. 1'345 kg

Bobine (sans tuyaux de connections): env. 380 kg

Location: 6 semaines incluses  
Ensuite CHF 100.-/ semaine

Transport retour forfait CHF 150.00/bobine (en suisse)

- Grue nécessaire pour le déchargement
- Le chargement et le déchargement nécessitent un camion ouvert, resp. avec dessus roulant.
- **Le dispositif de freinage et de déroulement hydraulique est obligatoire sur place (à fournir par le client) !**
- La bobine est sans arbre et sans dispositif de suspension

## Dimensions

